

НИ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ, НЕОБОГРЕВАЕМЫЕ ТРУБКИ



Характеристики

Диапазон доступных размеров трубок (толщина стенки - по спецификации заказчика)	1/8" - 3/4"
Стандартный материал оболочки	АТР (арктический термопластик) ³
Минимальная температура монтажа	-40°C
Максимальная температура обложки ⁴	105°C

Применение


Линии контроля и измерения.

Трубки типа NI разработаны для целей пневмообеспечения, передачи гидравлических и пневматических сигналов, для использования в линиях анализа и контроля. Этот продукт удобен и экономичен для защиты трубок от воздействий окружающей среды и выгоден с точки зрения стоимости монтажа. В связку могут быть добавлены электрические провода для связи и питания различных устройств.

Преимущества

- Защита персонала от температурного ожога
- Возможность отрезать по любой длине
- Применение при температуре трубки до 593°C в циклическом режиме 2-х минут в час
- Спроектировано для применение с контролем по температуре окружающей среды 5°C
- Защита от замерзания при температурах до -34°C

Структура обозначения

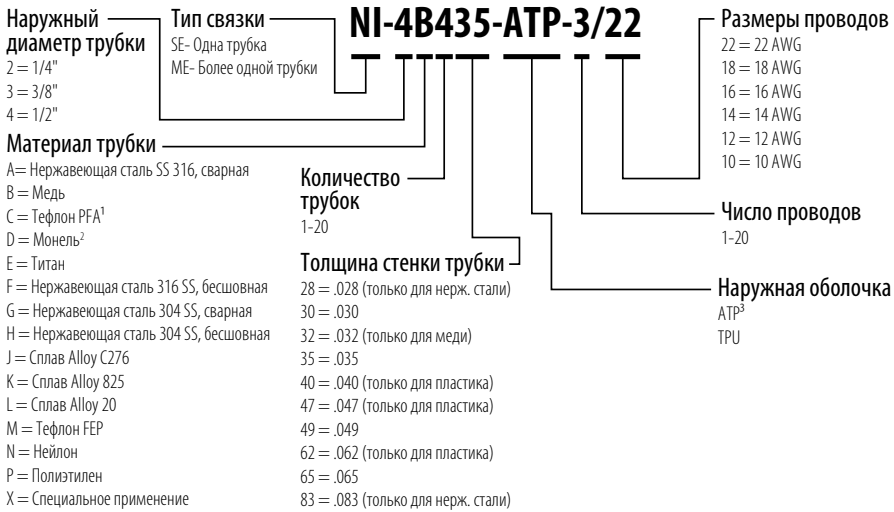

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тефлон – это товарный знак, принадлежащий компании E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc.
2. Monel – это товарный знак компании Inco Alloys International, Inc.
3. Как правило, оболочка изготавливается из арктического термопластика (АТР), но доступны другие варианты.
4. 60°C – максимальная рекомендуемая температура для защиты персонала от ожогов.